



4G SIM Card IP Kamera Instrukcja

Uwaga: Przytrzymaj przycisk resetu przez 10 sekund, by przywrócić kamerę do stanu fabrycznego. Następnie podłącz zasilanie (12V) i odczekaj chwilę, aż urządzenie poprawnie się uruchomi.

- Zamontuj w kamerę kartę SIM:
- karta nie może posiadać kodu PIN
 - na karcie musi być aktywowany pakiet Internetu
 - na karcie musi znajdować się załadowany minimum 1 grosz

1. Ściągnięcie aplikacji

Ściągnij i zainstaluj aplikację „CamHiPro” ze sklepu play / APP store



2

2. Dodanie kamery do aplikacji


- 2.1 Połącz kamerę do zasilania
- 2.2 Włóż kartę SIM 4G do gniazda karty
- 2.3 Kliknij „+” „dodaj kamerę” → wybierz „Kamera 4G”
- 2.4 Wybierz opcję „Zeskanuj kod QR”
- 2.5 Zeskanuj kod QR znajdujący się na kamerze
- 2.6 Potwierdź zapis kamery
- 2.7 Po wykonaniu powyższych czynności kamera powinna pojawić się na liście urządzeń. Po wciśnięciu jej podglądu aplikacja wymusi zmianę jej hasła z podstawowego „admin” na własne.

Hasło musi zawierać minimum 8 znaków w tym: 1 duża litera, 1 mała litera, 1 cyfra.


3





1. Gniazdo karty SIM
2. Kod QR
3. Gniazdo karty pamięci

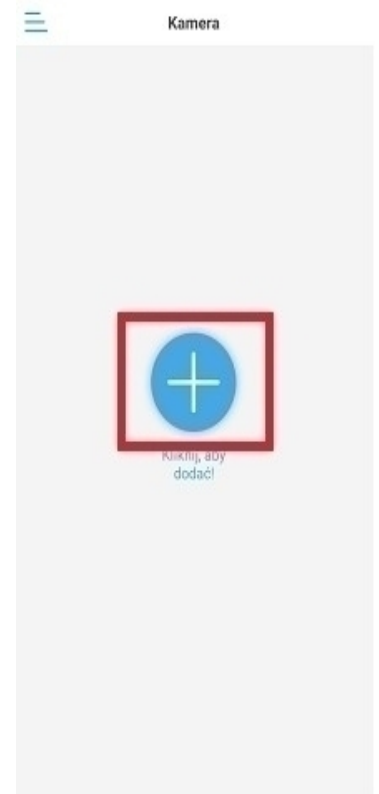

4

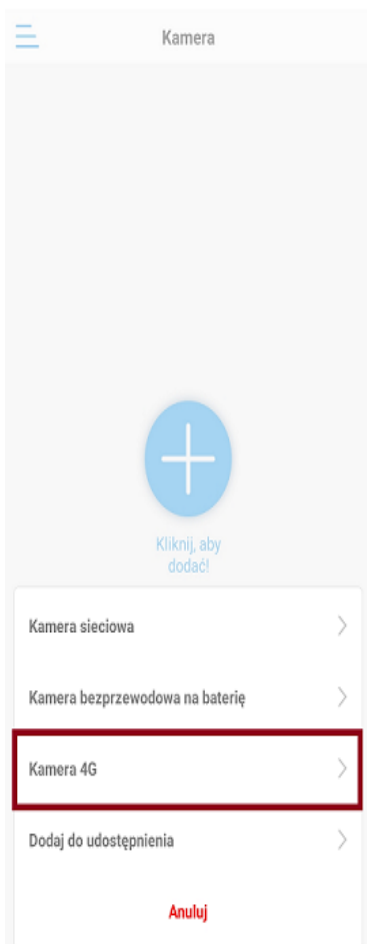

5

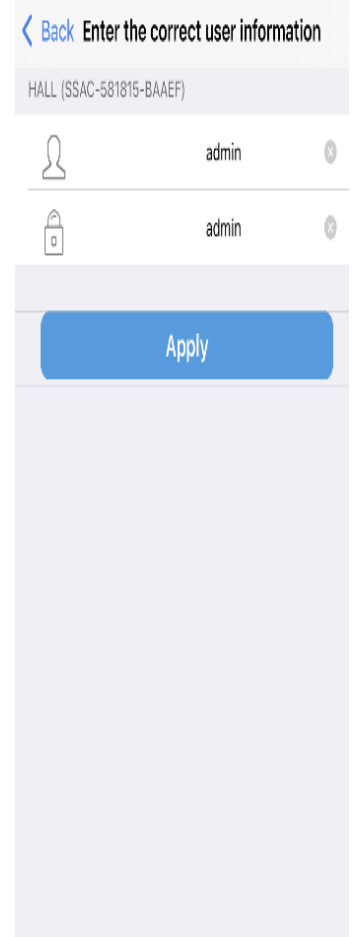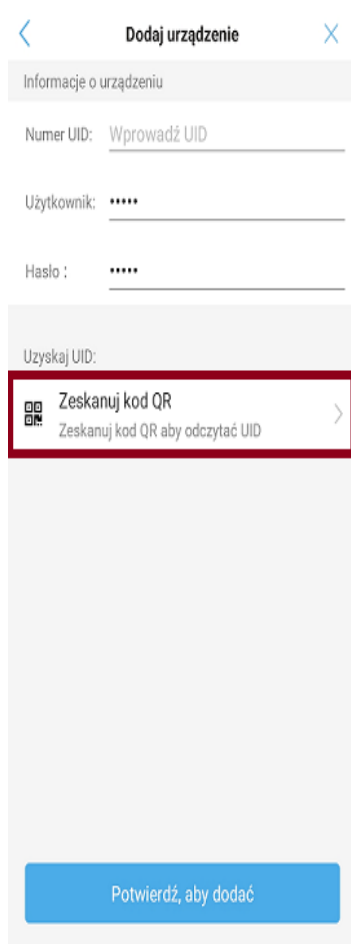


6

3. Usuwanie urządzenia

3.1 Wejść do ustawień kamery, którą chcesz usunąć

3.2 Na samym dole ustawień znajdź opcję „Usuń kamerę”

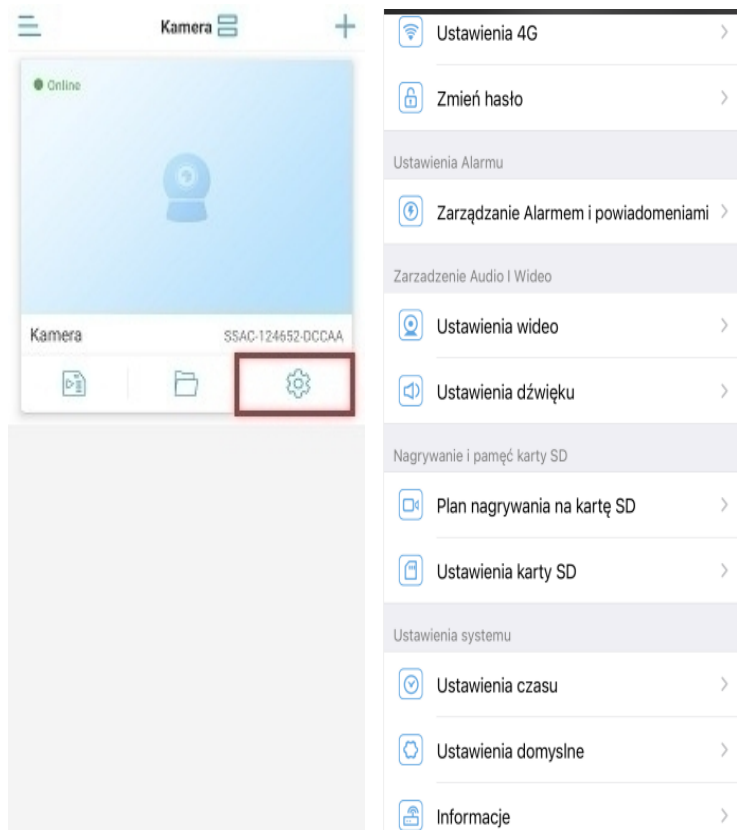


7

4. Przedstawienie funkcji aplikacji

4.1 Możliwość podglądu z kamery działa na dwa sposoby:

- minimalistyczny podgląd
- pełny obraz

W obu przypadkach istnieje możliwość m.in. kontroli urządzeniem czy zmiany ustawień

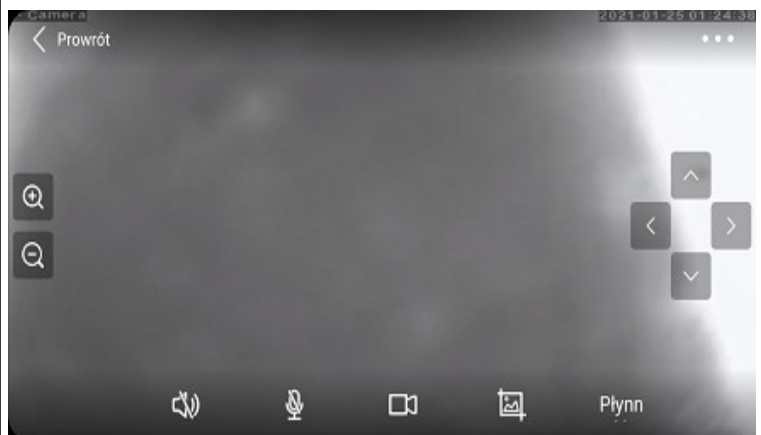

8


4.2 W poniższej tabeli zostały przedstawione najważniejsze skróty dostępne w podglądzie kamery. Do ikony zostały przypisane ich opisy:

	Głośnik		Mikrofon
	Zrzut obrazu		Nagranie w pamięci telefonu
	Przybliżenie/ostrość		Obrócenie obrazu
	Poziom głośności		Ustawienia widzenia w nocy
	Ustawienia kamery		Ustawienia obrazu

Uwaga: Należy pamiętać o tym, że nie wszystkie funkcje czy skróty widoczne w aplikacji mogą być aktywne dla każdego modelu kamery. Jeśli któryś z nich jest niedostępny, upewnij się czy urządzenie posiada daną funkcję.

9

5. Ustawienia kamery

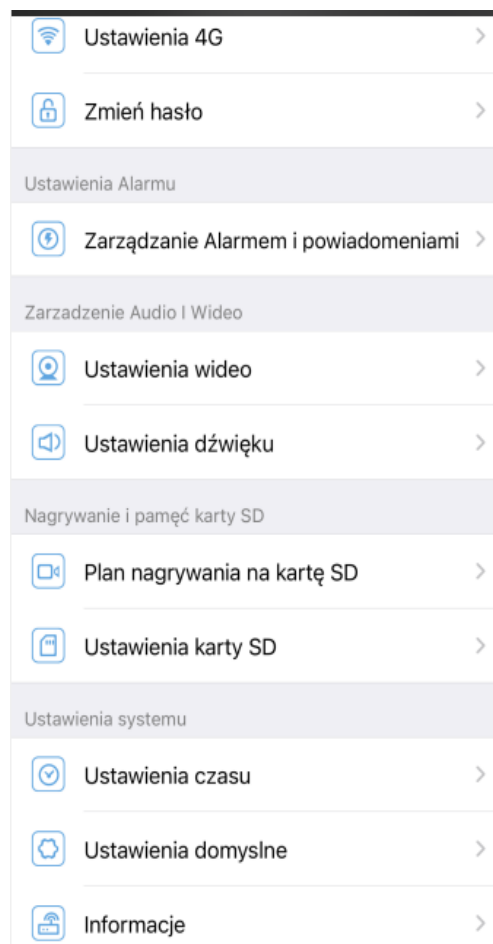

10

5.1 Ustawienia 4G – po włożeniu karty SIM dane zostaną automatycznie zczytane. Nie trzeba zmieniać żadnych ustawień.

5.2 Zmień hasło – ustaw inne, bezpieczniejsze hasło

5.3 Zarządzanie alarmami i powiadomieniami – w tej zakładce dostępne są ustawienia detekcji ruchu oraz powiadomień PUSH

5.4 Ustawienia wideo – możliwość zmiany ustawień obrazu (m.in. Jasność)

5.5 Ustawienia dźwięku – możliwość zmiany dźwięków wyjściowych (głośnik) i wejściowych (mikrofon)

5.6 Plan nagrywania na kartę SD – ustawienia terminarzu nagrań kamery

5.7 Ustawienia karty SD – możliwość sformatowania karty czy sprawdzenia jej pojemności

5.8 Ustawienia czasu – ustaw czas oraz strefę czasową


5.9 Domyślne ustawienie – przywróć kamerę do ustawień fabrycznych

5.10 Informacje – wyświetl informacje o kamerze

11

6. Karta SIM

Aby zdalnie oglądać obraz z kamery, należy włożyć odpowiednią kartę SIM 4G. Jeśli karta jest poprawna oraz prawidłowo zainicjowana możesz powrócić do aplikacji CamHiPro, aby oglądać obraz.



Podpowiedzi w razie ewentualnych problemów:

Jeśli kamera jest nadal offline, można ją podłączyć w trybie przewodowym, zamiast bezprzewodowym (SIM).

Domyślny adres IP to **192.168.1.88**

Domyślna nazwa użytkownika i hasło - "admin"

Jeśli pojawia się problem z kartą SIM:

- Sprawdź czy na karcie SIM nie ma założonego kodu PIN, jeśli tak, usuń go
- Sprawdź czy na karcie SIM znajduje się minimum 1 grosz
- Upewnij się czy do kamery zostały prawidłowo podłączone wszystkie anteny

12

7. Dostęp przez przeglądarkę internetową (tryb przewodowy)

Kamera posiada możliwość podglądu obrazu poprzez przeglądarkę internetową (**tylko Internet Explorer**).

Domyślny adres IP kamery to **192.168.1.88** wystarczy wpisać go w pasku przeglądarki.

Domyślne dane logowania to:

Login – **admin**

Hasło – **admin**

Uwaga: Jeśli w aplikacji zostało zmienione hasło dostępu kamery, należy wpisać właśnie takie.

Po zalogowaniu należy ściągnąć i zainstalować wtyczkę przeglądarkową, która wyświetli się u dołu ekranu.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy z wyświetleniem obrazu, sprawdź poniższe podpowiedzi:

- Upewnij się czy wtyczka została prawidłowo zainstalowana
- Sprawdź zaporę sieciową w swoim komputerze – może ona blokować możliwość zainstalowania wtyczki
- Sprawdź antywirusa w swoim komputerze – może on blokować możliwość zainstalowania wtyczki

13

8. Program na komputer - HiP2P

Ściągnij oraz zainstaluj na komputer program **HiP2P** ze strony DVS Polska lub bezpośrednio z poniższego linku

https://dvspolska.pl/img/cms/PLIKI_INSTRUKCJE/HiP2P_Client.rar



Uwaga: Przy pierwszej konfiguracji kamera oraz komputer muszą znajdować się w tej samej sieci.


Jeśli kamera działa w trybie karty SIM komputer musi zostać podłączony do jej hotspotu, czyli tym samym musi posiadać kartę Wifi

14


1) Po uruchomieniu programu powinno zostać wyświetlone okno logowania. Podstawowe dane:

Login – admin

Hasło - puste

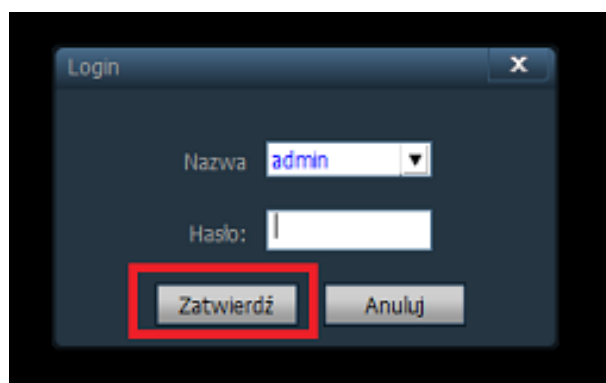


2) By dodać kamerę przejdź do zakładki Konfiguracja znajdującej się u góry ekranu.

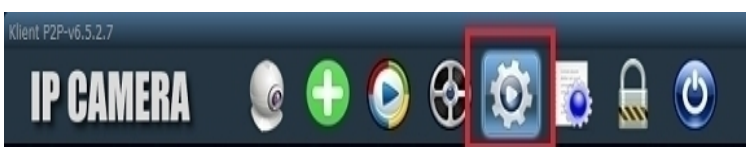


15

3) Wyszukaj kamery dostępne w sieci klikając przycisk „Szukaj”

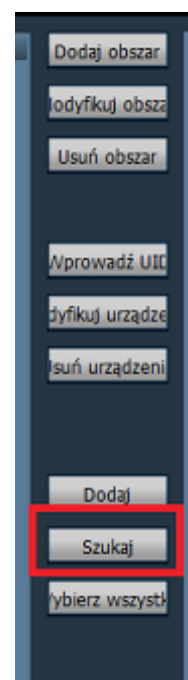

16

4) Wyszukane kamery zostaną wyświetlone po lewej stronie ekranu. Wybierz interesujące cię urządzenie, a następnie kliknij „Dodaj”.

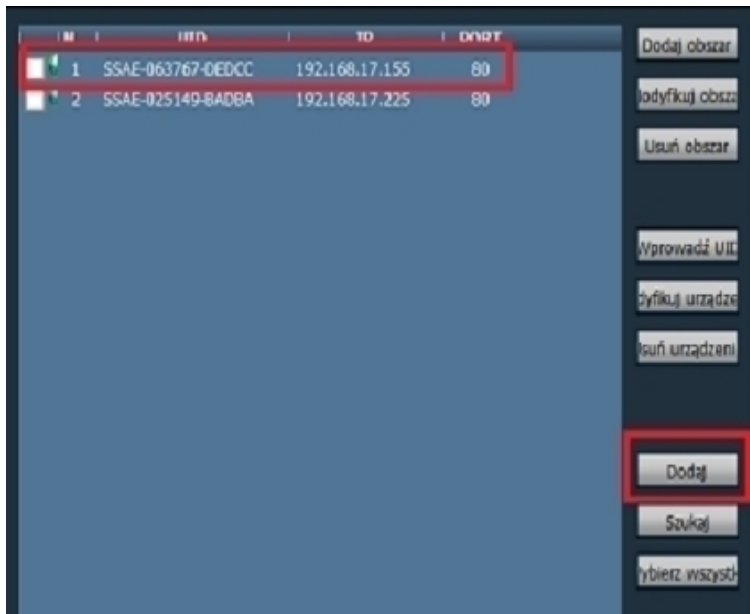


17

5) Dodając kamerę do programu posiada fabryczne dane logowania – login oraz hasło „admin”.

Jeśli w urządzeniu zostało zmienione hasło lub login należy edytować zapis w programie.

Zaznacz kamerę z listy oraz kliknij „Modyfikuj urządzenie”.


Wszystko odbywa się w zakładce Konfiguracja.

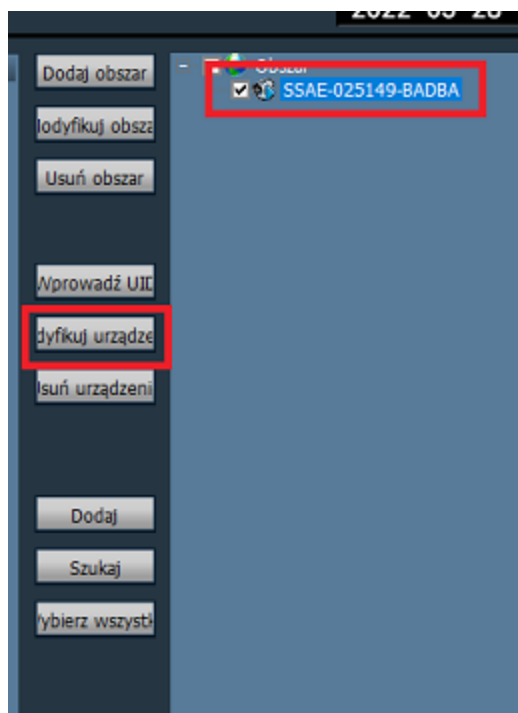

18


Po wybraniu modyfikacji pojawi się okno ustawień.

Nadaj kamerze własną nazwę oraz zaktualizuj login oraz hasło.

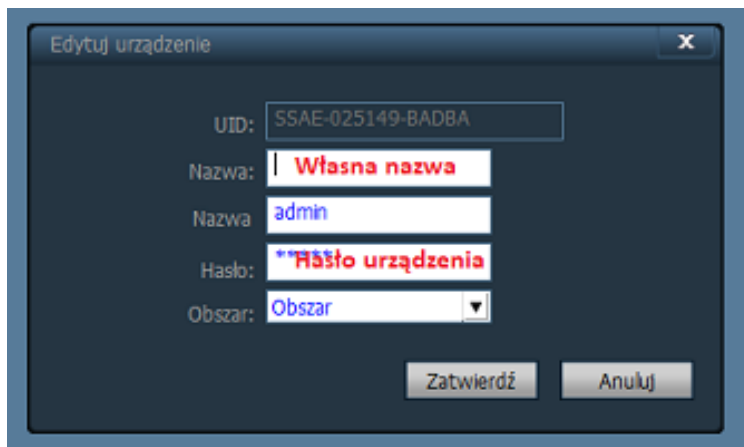


19

6) Przejdź do zakładki „Podgląd”, a następnie na interesujące cię urządzenie.

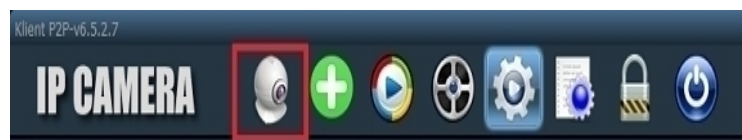


Wybierz opcję „Połącz urządzenie”

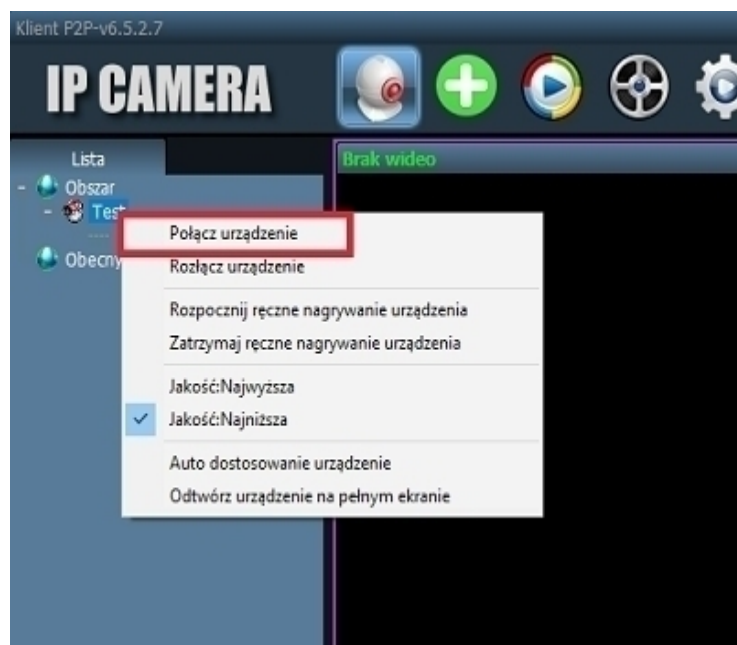

20

7) Jeśli połączenie zostanie wykonane prawidłowo podgląd z kamery powinien się wyświetlić na ekranie.

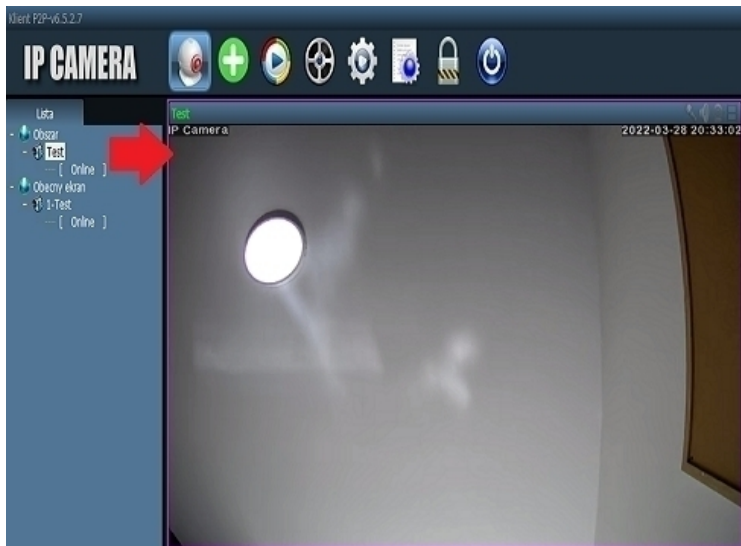

Jeśli podgląd nie wyświetli się na ekranie upewnij się, że hasło lub login kamery zostały prawidłowo wpisane

21

FAQ:

Pytanie: Dlaczego nie udało się wyszukać kamery podczas dodawania do aplikacji?

Odpowiedź: Upewnij się, że urządzenie mobilne znajduje się w sieci kamery. Dodatkowo, przed konfiguracją pamiętaj o zresetowaniu kamery przyciskiem przy kablu (przytrzymaj przez 7 sekund).

Pytanie: Dlaczego urządzenie znajduje się w trybie offline?

Odpowiedź: Sprawdź czy:

- Urządzenie jest podłączone prawidłowo do zasilania
- Karta SIM w urządzeniu działa prawidłowo
- Konfiguracja została przeprowadzona poprawnie

Pytanie: Dlaczego nie można znaleźć pliku nagrania?

Odpowiedź: Sprawdź czy:

- Karta pamięci jest prawidłowo umieszczona w gnieździe do tego przeznaczonym
- okres wyszukiwania jest prawidłowy
- terminarz nagrań został prawidłowo zaprogramowany
- karta pamięci została zainicjowana w ustawieniach kamery

22



23



W przypadku problemów technicznych nieopisanych w instrukcji, prosimy o kontakt mailowy z naszym działem wsparcia:

serwis@dvspolska.pl