



1. Ściągnięcie aplikacji

Ściągnij i zainstaluj aplikację „CamHiPro” ze sklepu play / APP store



2. Dodanie kamery do aplikacji

2.1 Połącz kamerę do zasilania

2.2 Połącz się do swojej sieci wifi na telefonie i włącz aplikację


2.3 Kliknij „+ dodaj kamerę” → wybierz „Kamera sieciowa” → „Nowe urządzenie”

2.4 W przypadku kamery bezprzewodowej wybierz „Nie podłączono do kabla sieciowego” (w przypadku przewodowej „Podłączono do kabla sieciowego”)


2.5 Wybierz Punkt Dostępowy i „Przejdź do dodawania”

2.6 Wyszukaj wifi nadawanego przez kamerę „IPCAM-XXXXXX” ; hasło: 01234567 ; kliknij „Połącz się”


2

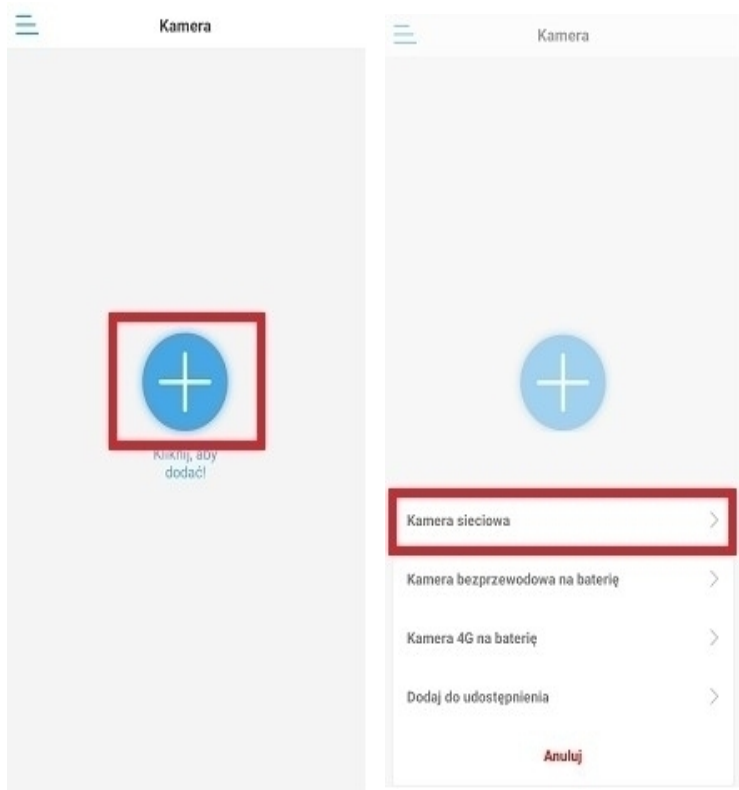

3

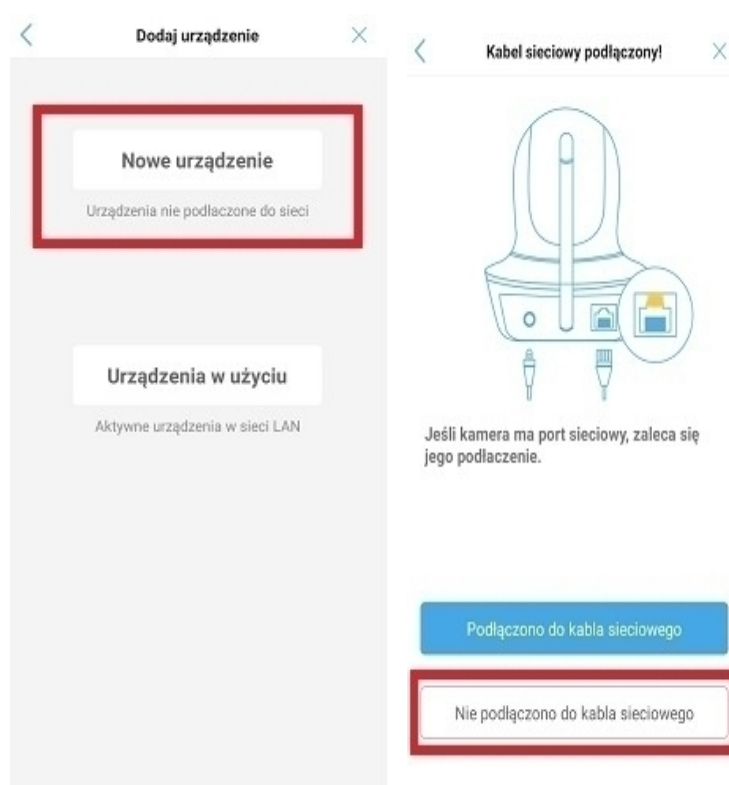

4

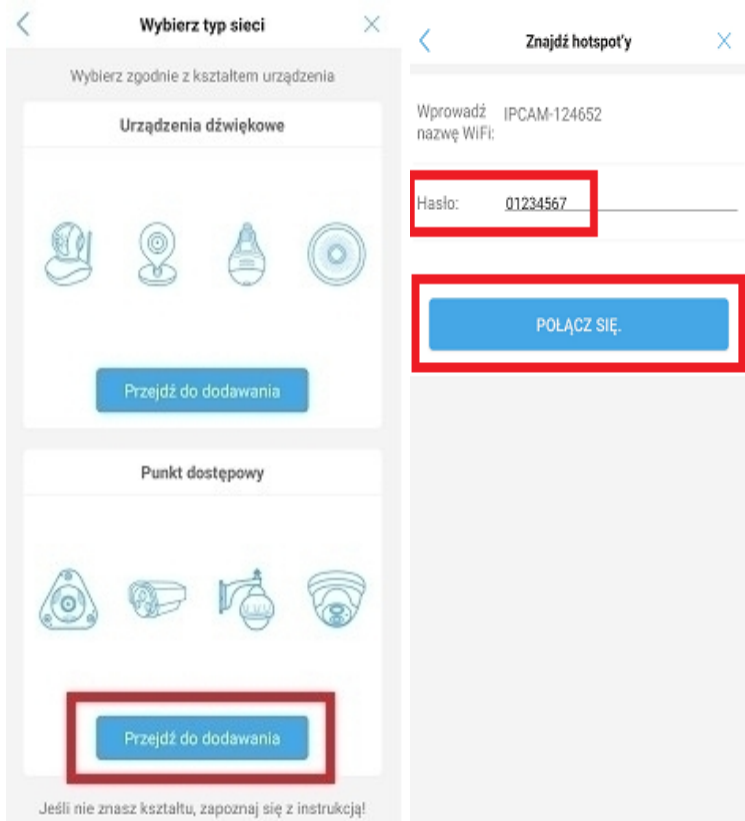


Uwaga: W przypadku Iphone należy wejść pierw w ustawienia telefonu, połączyć się z siecią wifi wytwarzanej przez kamerę, a dopiero wtedy włączyć aplikację i przejść konfigurację

5

2.7 Następnie pojawi się „Konfiguracja WiFi”. Kliknij strzałkę po prawej stronie „Wprowadź sieć wifi” i wybierz własną sieć oraz wpisz do niej hasło → kliknij „Skonfiguruj sieć i dodaj”

2.8 Widok aplikacji powróci do ekranu głównej i pokaże miniaturę dodanej kamery. Jeśli pojawi się znak „Online”, oznacza to, iż kamera została prawidłowo dodana

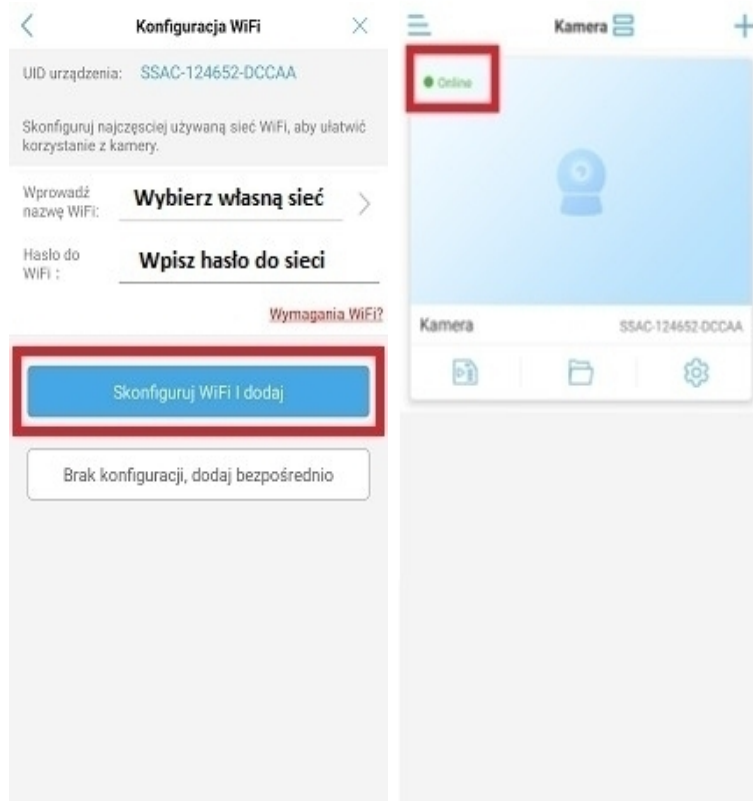


6

3. Usuwanie urządzenia

3.1 Wejść do ustawień kamery, którą chcesz usunąć

3.2 Zjedź na sam dół ustawień i wybierz opcję „Usuń kamerę”

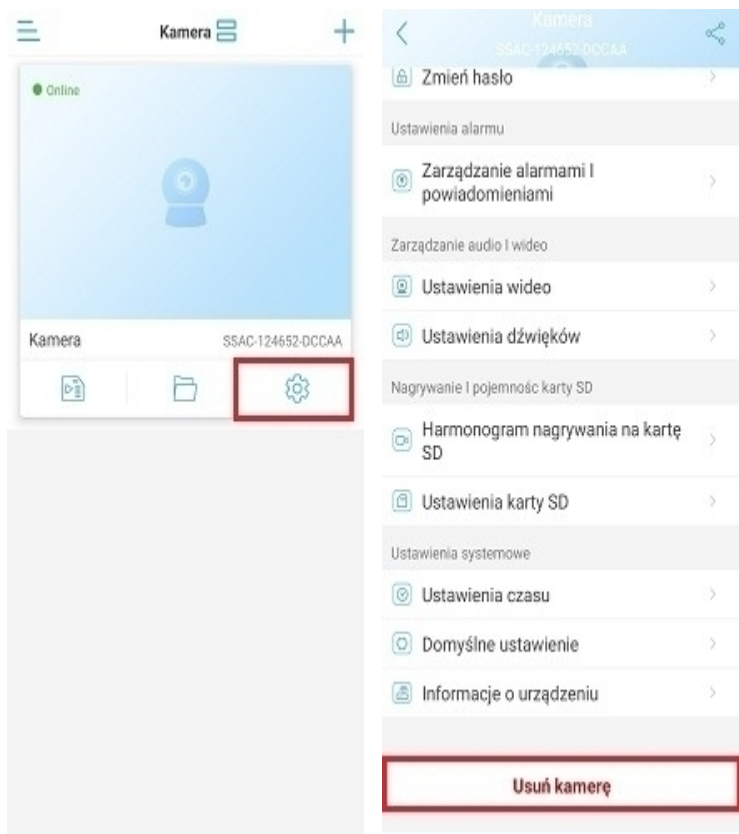


7

4. Przedstawienie funkcji aplikacji

4.1 Możliwość podglądu z kamery działa na dwa sposoby:

- minimalistyczny podgląd
- pełny obraz

W obu przypadkach istnieje możliwość m.in. kontroli urządzeniem czy zmiany ustawień

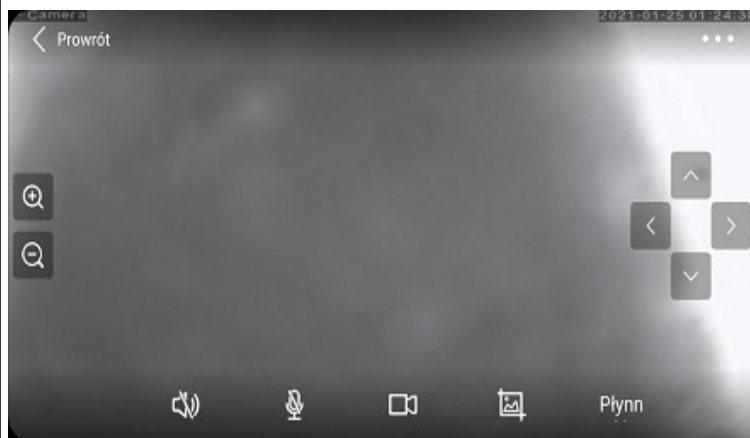

8

4.2 W poniższej tabeli zostały przedstawione najważniejsze skróty dostępne w podglądzie kamery. Do ikony zostały przypisane ich opisy

	Głośnik		Mikrofon
	Zrzut obrazu		Nagranie w pamięci telefonu
	Przybliżenie/ostrość		Obrócenie obrazu
	Poziom głośności		Ustawienia widzenia w nocy
	Ustawienia kamery		Ustawienia obrazu

Uwaga: Należy pamiętać o tym, że nie wszystkie funkcje czy skróty widoczne w aplikacji mogą być aktywne dla każdego modelu kamery. Jeśli któryś z nich jest niedostępny, upewnij się, że urządzenie posiada daną funkcję.

9

5. Ustawienia kamery



10

5.1 Ustawienia WiFi – kamera ma możliwość podłączenia do dostępnej w pobliżu sieci

5.2 Zmień hasło – ustaw inne, bezpieczniejsze hasło

5.3 Zarządzanie alarmami i powiadomieniami – w tej zakładce dostępne są ustawienia detekcji ruchu oraz powiadomień PUSH

5.4 Ustawienia wideo – możliwość zmiany ustawień obrazu (m.in. Jasność)

5.5 Ustawienia dźwięków – możliwość zmiany dźwięków wyjściowych (głośnik) i wejściowych (mikrofon)

5.6 Harmonogram nagrywania na kartę SD – ustawienia terminarzu nagrań kamery

5.7 Ustawienia karty SD – możliwość sformatowania karty czy sprawdzenia jej pojemności

5.8 Ustawienia czasu – ustaw czas oraz strefę czasową

5.9 Domyślne ustawienie – przywróć kamerę do ustawień fabrycznych

5.10 Informacje o urządzeniu – wyświetl informacje o kamerze

11

6. Program na komputer - HiP2P

Ściągnij oraz zainstaluj na komputer program **HiP2P** ze strony DVS Polska lub bezpośrednio z Linku -

https://dvspolska.pl/img/cms/PLIKI_INSTRUKCJE/HiP2P_Client.rar




12


1. Po uruchomieniu programu powinno zostać wyświetlone okno logowania. Podstawowe dane:

Login – admin

Hasło - puste

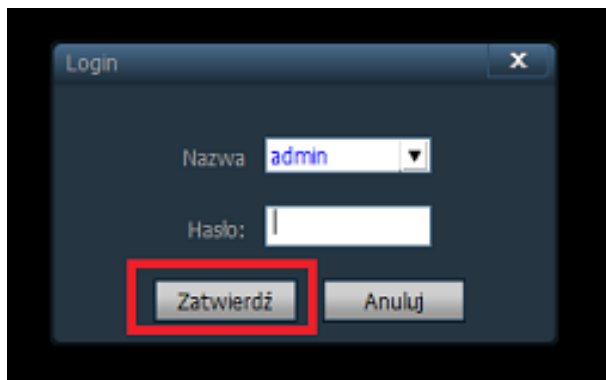


2. By dodać kamerę przejdź do zakładki Konfiguracja znajdujące się u góry ekranu.

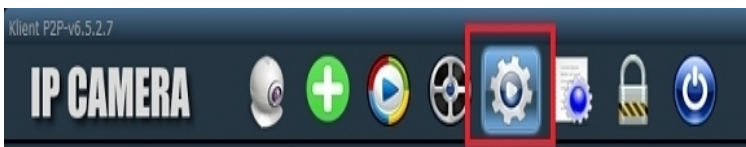


13

3. Wyszukaj kamery dostępne w sieci klikając przycisk „Szukaj”

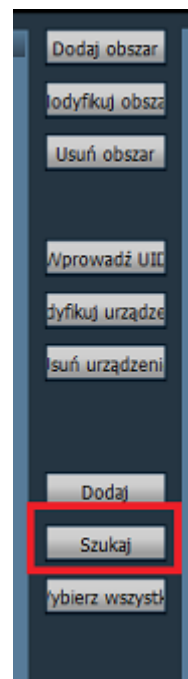


14

4. Wyszukane kamery zostaną wyświetlone po lewej stronie ekranu. Wybierz interesujące cię urządzenie, a następnie kliknij „Dodaj”.

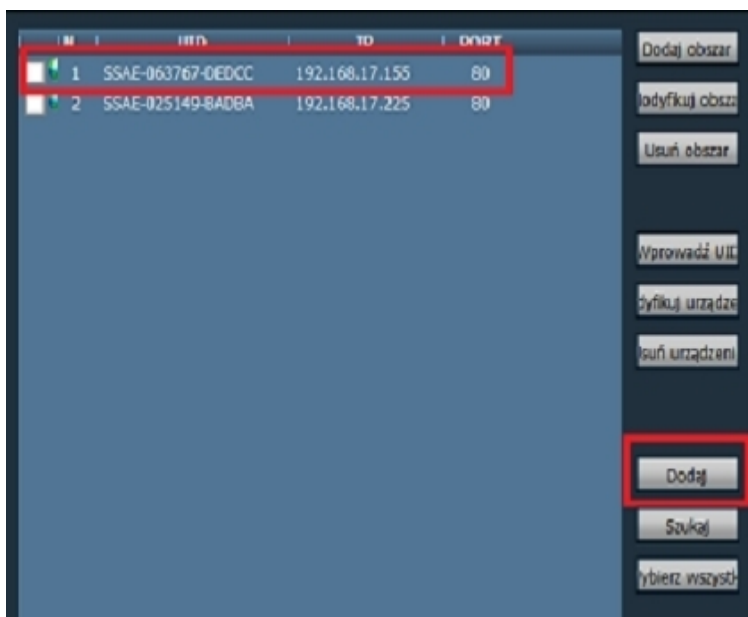


15

5. Dodając kamerę do programu posiada fabryczne dane logowania – login oraz hasło „admin”. Jeśli w urządzeniu zostało zmienione hasło lub login należy edytować zapis w programie. Zaznacz kamerę z listy oraz kliknij „Modyfikuj urządzenie”. Wszystko odbywa się w zakładce Konfiguracja.

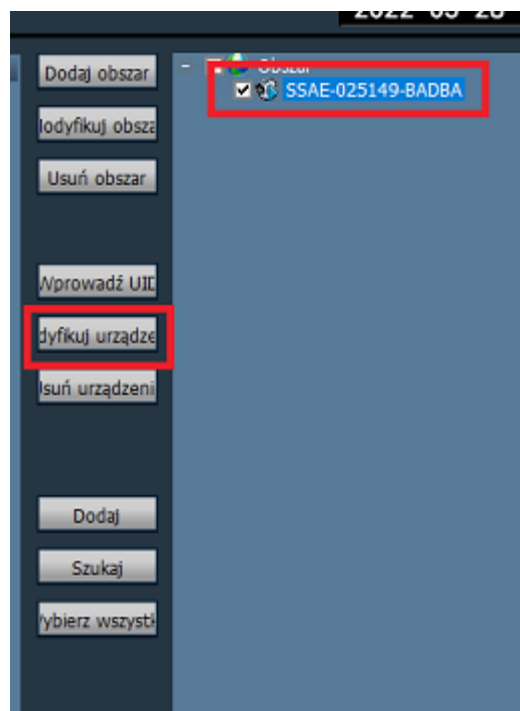

16

Po wybraniu modyfikacji pojawi się okno ustawień.
Nadaj kamerze własną nazwę oraz zaktualizuj login oraz hasło.

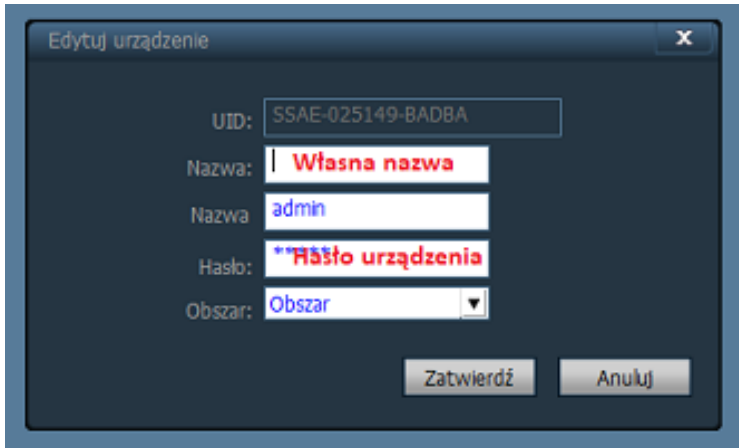


17

6. Przejdź do zakładki „**Podgląd**”, a następnie z lewej strony ekranu kliknij prawym przyciskiem na interesujące cię urządzenie.




Wybierz opcję „**Połącz urządzenie**”

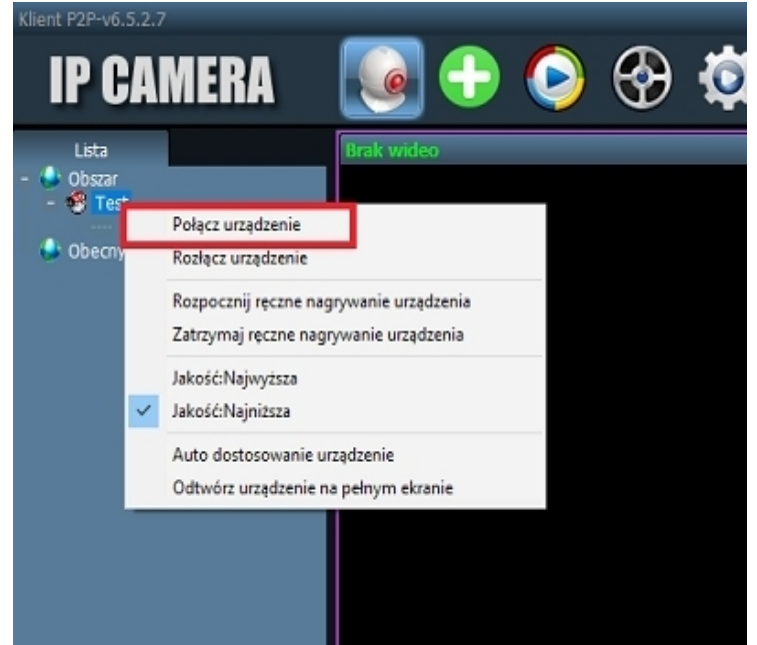

18

7. Jeśli połączenie zostanie wykonane prawidłowo podgląd z kamery powinien się wyświetlić na ekranie.

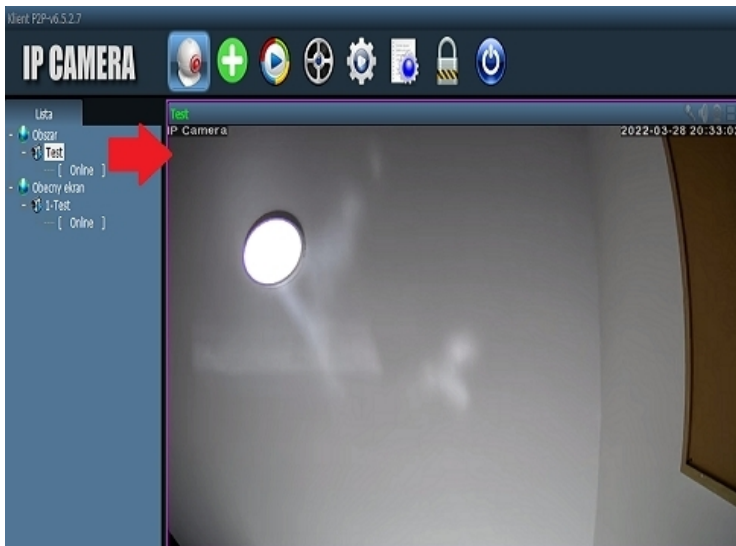

Jeśli podgląd nie wyświetli się na ekranie upewnij się, że hasło lub login kamery zostały prawidłowo wpisane

19



W przypadku problemów technicznych nieopisanych w instrukcji, prosimy o kontakt mailowy z naszym działem wsparcia:

serwis@dvspolska.pl