

Instrukcja obsługi


System wideodomofonowy AHD

Panel zewnętrzny

Przewodnik użytkownika


DVS-CP203C

1. Wygląd i opis elementów zewnętrznych

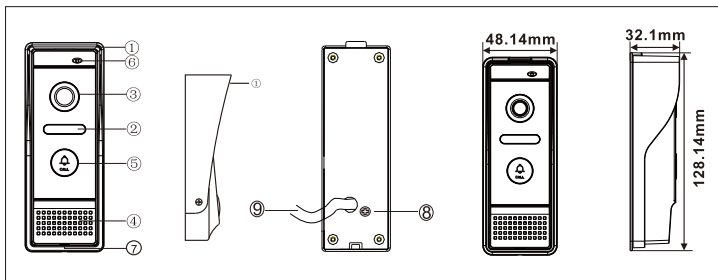

①	Daszek przeciwdeszczowy
②	Promiennik podczerwieni
③	Kamera
④	Głośnik
⑤	Przycisk wywołania
⑥	Mikrofon
⑦	Otwór montażowy
⑧	Regulacja głośności
⑨	Przewody połączeniowe



2.Schemat połączeniowy

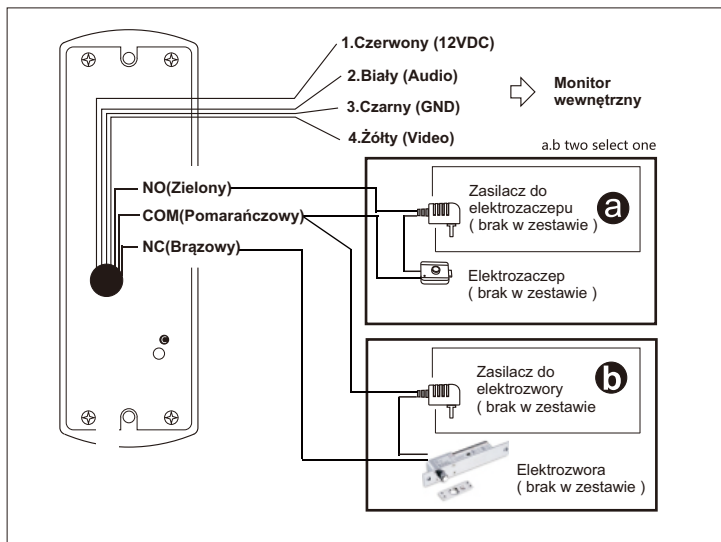

3.Specyfikacja Techniczna

Przetwornik obrazu	1/3" CMOS typu pinhole
Kąt widzenia	120°
Rozdzielczość	1,3MP
Kąt promiennika IR	60°
Pobór prądu	150mA max.
Filtr podczerwieni	Tak
Zasilanie	Z monitora wewnętrznego
Temperatura pracy	-40-+50°C
Sposób instalacji	Natynkowy/podtynkowy

4.Schemat instalacji




Wyjście bezpotencjałowe:

System oparty jest o standardowe rozwiązanie z zastosowaniem zamków Normalnie Otwartych (NO). To znaczy że w stanie niewyzwolonym (standby - nikt nie dzwoni) wyjście (zaznaczone jako A) jest otwarte, więc zamek jest w stanie stałego zamknięcia. Jeżeli zaś przycisk odblokowania drzwi zostanie naciśnięty (co za tym idzie wyjście zmieni stan na zamknięty) zamek się otworzy i drzwi się otworzą.

Głośność jest zbyt niska, jak ją zwiększyć?

🔊 Na tyle panelu zewnętrznego znajdziesz pokrętło (zaznaczone jako C) które służy do regulacji mocy głośnika. Użyj śrubokrętu by zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

5.Sposób montażu panelu na dworze

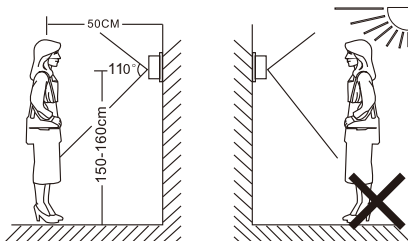

Uwaga:

- Unikaj instalacji w pobliżu urządzeń elektrycznych o wysokiej mocy (agregaty, windy etc.)
- Konserwacja powinna być wykonywana przez wykwalifikowany personel.
- Unikaj silnego potrząsania, upadków i innych poważnych kolizji, w przeciwnym wypadku komponenty wewnętrzne mogą ulec zniszczeniu.
- Nie narażaj panelu zewnętrznego na silne światło sztuczne lub słoneczne.
- Nie montuj panelu zewnętrznego w silnie negatywnych warunkach środowiskowych np. bezpośredniego światła słonecznego, wysokiej wilgotności oraz bezpośredniego kontaktu z deszczem, wysokiej wilgotności, wysokiego zapylenia lub silnie żrących.
- Do montażu wybierz miejsce znajdujące się na wysokości ludzkiego oka.
- Przed montażem upewnij się że zasilacz jest odłączony.
- Nie montuj panelu w promieniu 30cm od zasilacza w celu uniknięcia zakłóceń.
- Chroń panel przed dostępem do wody i pól magnetycznych.

此页不需要印刷

排版说明

此说明书为三折页，具体排版折叠方式见下图：

外面	首页	5	4
里面	1	2	3

