Zestaw monitoringu

DVS-NVR0801-U8-POE + DVS-MP8028UT-IP / DVS-MP8028UTS-IP





Główne cechy produktu

- Linia produktowa: seria zielona
- Obsługa do 8 kamer IP
- Rozdzielczość kamer: 8 MP 20 kl./s
- Wbudowany switch PoE
- Obsługa wysokiej kompresji H.265 Ultra
- Obsługa 1 dysku HDD o pojemności do 10TB
- Podgląd na żywo, powiadomienia i obsługa w telefonie
- Kamery z wbudowanym mikrofonem
- Wsparcie protokołu ONVIF
- Zaawansowane funkcje: detekcja ruchu, strefy prywatności, harmonogramy
- Aplikacja mobilna DVS-View-Lite

Specyfikacja techniczna

Model	DVS-NVR0801-U8-POE
Rejestrator	
Dekodowanie	Ultra H. 265 / H.265 / H.264
Sieć	
Przepustowość wejściowa	64Mbps
Przepustowość wyjściowa	48 Mbps
Zdalni użytkownicy	128
Protokoły	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, RTSP, IPv4
Wejścia/Wyjścia	
Wejścia IP	8-ch
Wyjście HDMI	4K/30Hz; 1080p/60Hz
Wyjście VGA	1920x1080/60Hz
Wyjście audio	1 x RCA
Nagrywanie	
Rozdzielczość	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF
Podgląd na żywo	1/4/6/8/9
Odtwarzanie synchroniczne	8 kanałów
Funkcje	
Funkcje kamery	detekcja twarzy, detekcja wtargnięcia, przekroczenie linii, wej/wyj strefy ultra detekcja wtargnięcia
Inteligentne wyszukiwanie	wyszukiwanie po zdarzeniach/ zachowaniach, wyszukiwanie po zarejestrowanych zdjęciach twarzy
Funkcje systemowe	IP Conflict, Disk Offline/Abnormal, Illegal Access, HDD Full/Low, Snapshot Abnormal
Dysk	
SATA	1x SATA
Maks Pojemność	do 10TB
Interfejsy	
Sieć	1x RJ45 10/100MB
USB	2x USB2.0
RS485/RS232	Brak
PoE	
Porty	8 x RJ45 PoE
Max per port	30W
Max łącznie	75W
Środowisko	
Temp pracy	-10°C do +55°C
Wilgotność	≤90% RH
Zasilanie	
Zasilacz	DC 52V / 1.8A
Pobór mocy	≤9 W (bez HDD)
Wymiary	260 x 225 x 48 mm
Waga	≤ 0.84 kg


Specyfikacja techniczna

Model	DVS-MP8028UT-IP / DVS-MP8028UTS-IP
Kamera	
Rozdzielczość	8MP
Przetwornik obrazu	1/2.8" CMOS
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0,005 lx (F1.6, AGC wł.) Tryb nocny z IR: 0 lx
Dzień/Noc	Mechaniczny filtr podczerwieni ICR z automatycznym przełączaniem
Migawka	Automatyczna / ręczna, 1 – 1/100 000 s
Regulacja położenia	Obrót poziomy: 0–360°, Pochylenie: 0–75°, Rotacja: 0–360°
Stosunek sygnał/szum	>52dB
WDR	120dB
Obiektyw	
Ogniskowa	2.8 mm
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Przysłona	F1.6
Kąt widzenia (H)	98.7°
Kąt widzenia (V)	53.9°
Kąt widzenia (D)	103.6°
DORI	
Odległość DORI – ogniskowa	2.8 mm
Odległość DORI – detekcja	86.9m
Odległość DORI – obserwacja	34.8m
Odległość DORI – rozpoznanie	17.4m
Odległość DORI – identyfikacja	8.7m
Oświetlacz	
Dodatkowe oświetlenie	IR
Zasięg oświetlacza IR	50 m
Długość fali	850 nm
Sterowanie IR	Automatyczne / ręczne
Wideo	
Kompresja wideo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Liczba klatek	Strumień główny: 8 MP (3840×2160), maks. 20 kl./s; 5 MP (3072×1728), maks. 30 kl./s; 4 MP (2560×1440), maks. 30 kl./s; Full HD 1080P (1920×1080), maks. 30 kl./s; 720P (1280×720), maks. 30 kl./s. Strumień dodatkowy: 1080P (1920×1080), maks. 30 kl./s; 720P (1280×720), maks. 30 kl./s; D1 (720×576), maks. 30 kl./s; 640×360, maks. 30 kl./s; 2CIF (704×288), maks. 30 kl./s, CIF (352×288), maks. 30 kl./s
Przepływność wideo	128 Kbps ~ 16 Mbps
Kodowanie U	Obsługiwane
OSD	Do 4 obszarów OSD
Maska prywatności	Do 4 obszarów
ROI	Obsługiwane
Strumień wideo	Podwójny strumień

Obraz	
Balans bieli	Automatyczny, zewnętrzny, precyzyjna regulacja, lampa sodowa, blokada, Auto2
Cyfrowa redukcja szumów	2D/3D DNR
Smart IR	Obsługiwany
Obrót obrazu	Normalny, odbicie w pionie, odbicie w poziomie, 180°, 90° zgodnie z ruchem i przeciwnie do wskazówek zegara
HLC	Obsługiwane
BLC	Obsługiwane
Odmgławianie	Cyfrowa redukcja mgły
Zdarzenia	
Podstawowa detekcja	Detekcja ruchu, Ultra detekcja ruchu, alarm sabotażowy, detekcja dźwięku. Przekroczenie linii oraz wtargnięcie (na podstawie detekcji sylwetki człowieka)
Funkcje ogólne	Znak wodny, filtrowanie adresów IP, kontrola dostępu, ochrona przed atakami ARP, uwierzytelnianie RTSP, uwierzytelnianie użytkownika, uwierzytelnianie HTTP
Audio	
Kompresja audio	G.711U, G.711A
Przepływność audio	64 Kbps
Audio dwukierunkowe	Brak
Tłumienie szumów	Obsługiwane
Częstotliwość próbkowania	8 KHz
Pamięć	
Obsługa karty pamięci	MicroSD do 512 GB
Pamięć sieciowa	ANR, NAS (NFS)
Sieć	
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, 802.1x, SNMP
Integracja z systemami	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
Użytkownicy	Do 32 użytkowników, 3 poziomy uprawnień: administrator, użytkownik standardowy, operator
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, silne hasło, szyfrowanie HTTPS, szyfrowanie eksportowanych dzienników zdarzeń, uwierzytelnianie Digest dla RTSP, uwierzytelnianie Digest dla HTTP, TLS 1.2, uwierzytelnianie WSS oraz uwierzytelnianie Digest dla ONVIF
Programy na PC	DVS-VMS, DVS-Tool
Przeglądarka internetowa	Podgląd na żywo z wykorzystaniem wtyczki: IE10 i nowsze, Chrome 45 i nowsze, Firefox 52 i nowsze, Edge 79 i nowsze. Podgląd na żywo bez wtyczki: Chrome 57.0 i nowsze, Firefox 58.0 i nowsze, Edge 16 i nowsze
Interface	
Wejście/wyjście audio	Brak
Wejście/wyjście alarmowe	Brak
Port szeregowy	Brak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Brak

WIFI	Brak
Port	1 x RJ45 10M/100M Base-TXEthernet
Wyjście wideo	Brak
Certyfikaty	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B)
Bezpieczeństwo	CE LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
Środowisko	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)
Stopień odporności	IP67 (IEC 60529)
Ogólne parametry	
Zasilanie	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Pobór mocy	Maks. 6,9 W
Złącze zasilania	Gniazdo zasilania DC Ø5,5 mm
Wymiary	190,4 x 72,5 x 70,8 mm (dł. x szer. x wys.)
Waga	0.40kg
Materiał wykonania	Grafen + metal
Warunki pracy	-30 °C~ 60 °C, Wilgotność względna: ≤95%, bez kondensacji
Warunki przechowywania	-30 °C~ 60 °C, Wilgotność względna: ≤95%, bez kondensacji
Ochrona przeciwprzepięciowa	4KV
Przycisk reset	Tak (Fizyczny)
Języki interfejsu WWW	polski, angielski, ukraiński, czeski

Interfejs

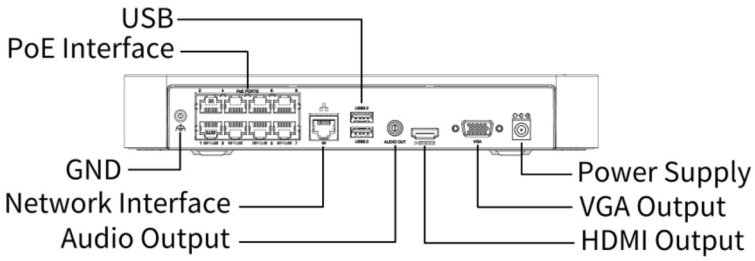

Wymiary

