OBROTOWA KAMERA IP
DVS-SDIP502713U-IP





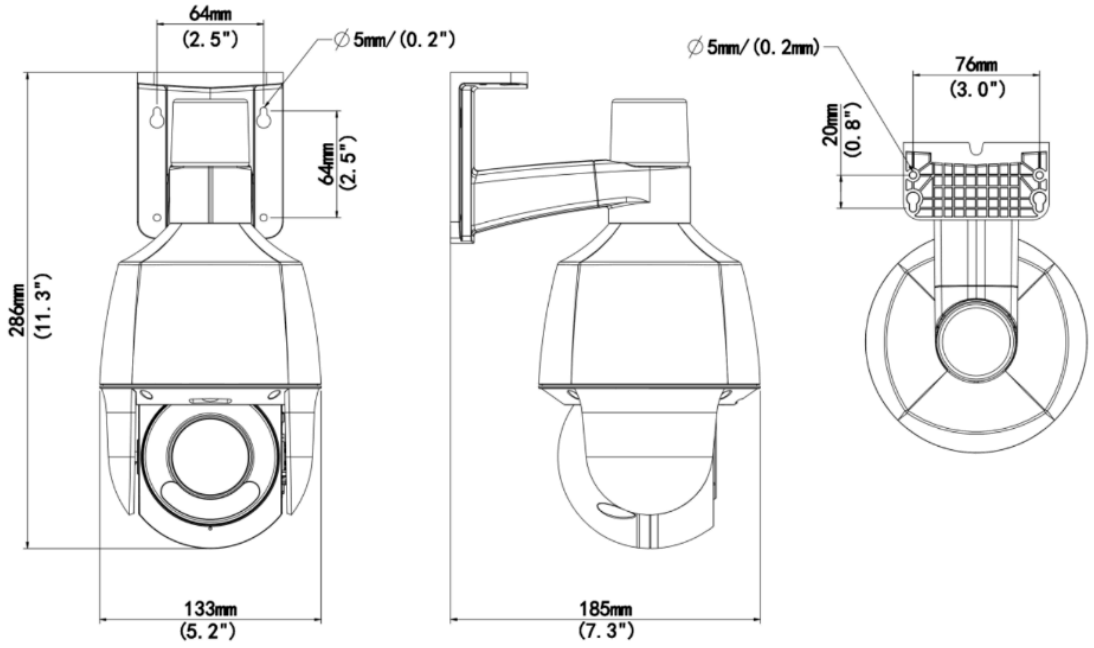
Cechy produktu :

- Marka: DVS
- Seria: Zielona
- Linia: DVS-SmartLine
- Rozdzielczość: 5 Mpx
- Sensor: 1/2.7" CMOS
- Oświetlacz IR: do 50 m
- Światło ciepłe (LED): do 15 m
- Mikrofon + głośnik: wbudowane
- Zoom optyczny: x5
- Zoom cyfrowy: x5
- WDR: 120 dB
- Slot microSD: do 512 GB
- Ochrona: IP66
- Zasilanie: DC 12 V lub PoE (IEEE 802.3at)
- Technologia: IP

Specyfikacja :

Model	DVS-SDIP502713U-IP
Kamera	
Rozdzielczość	5Mpx (2880x1620), 30kl./.s
Obiektyw	2.7–13.5 mm
Zoom optyczny	Tak x5
Zoom cyfrowy	Tak x5
Kąt widzenia	Kąt widzenia 107° - 33.55°
Przetwornik	1/2.7” CMOS
Typ	Mini PTZ
Doświetlenie nocne IR	do 50 metrów
Doświetlenie nocne LED	do 15 metrów
Klasa szczelności	IP66
Aplikacja mobilna	DVS-View-Lite
Rodzaj obudowy	Obrotowa PTZ
Kolor obudowy	Biała
Materiał obudowy	Poliwęglan
Pamięć	
Slot karty pamięci	micro SD do 512GB
Sieć	
Obsługiwane protokoły	IPv4, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast.
Wsparcie dla ONVIF	ONVIF Profile S / G / T / M
Wideo	
Kompresja obrazu	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Szybkość migawki	1/1 do 1/100 000
Mechaniczny filtr podczerwieni ICR	tak
Detekcja ruchu	tak
Maski prywatności	tak (4 obszary)
Obszary zwiększonej rozdzielczości (ROI)	tak (4 obszary)
Temperatura pracy	od -25°C do +55°C
Regulacja kamery na uchwycie	lewo/prawo 0-360°, góra/dół 0-180°
DWDR (elektroniczne rozszerzenie zakresu dynamiki obrazu)	tak
AGC (automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu)	tak
AWB (automatyczny balans bieli)	tak
BLC (kompensacja światła tylnego)	tak
HLC (kompensacja światła z przodu)	tak
3D DNR (redukcja szumu w obrazie)	tak
Zdarzenia	
Funkcje	Auto Tracking (śledzenie człowieka), detekcja ruchu, detekcja dźwięku, sabotaż kamery, inteligentna analiza (Cross Line / Intrusion / Enter / Leave), filtr fałszywych alarmów, inteligentny tryb nocny, aktywne odstraszanie (światło + głośnik), powrót do pozycji początkowej.
Interfejs	
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Wyjścia alarmowe	1/1
Czułość	0,005 Lux
Zasilanie	12VDC lub PoE
Typ złącza sygnałowego	RJ45
Zasilacz w zestawie	Nie

Wymiary :


64mm
(2. 5")
∅5mm/ (0. 2")
64mm
(2. 5")
286mm
(11. 3")
133mm
(5. 2")
185mm
(7. 3")
∅5mm/ (0. 2mm)
76mm
(3. 0")
20mm
(0. 8")